


## TOUR ÉLECTRONIQUE FOLLOW CE660X2000VCC

Ref: CE660X2000VCC FOLLOW

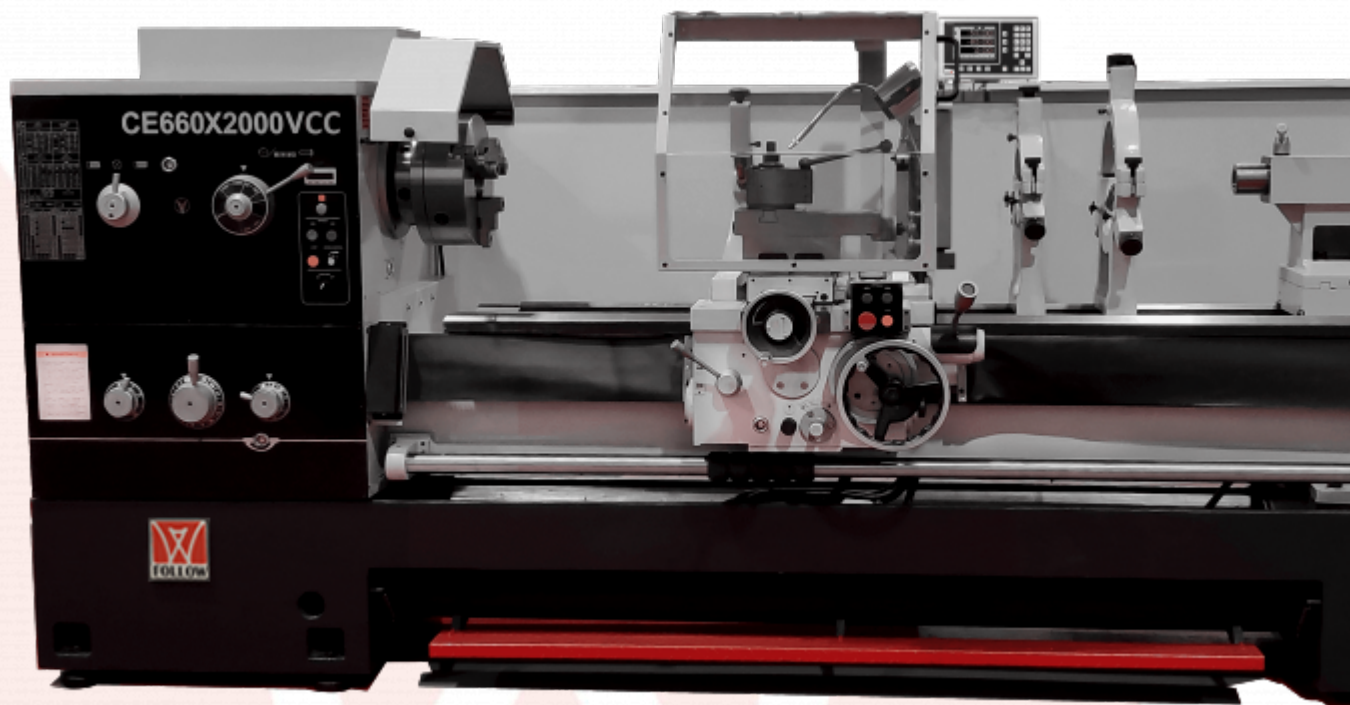

## Spécifications techniques

<b>Marque</b>	FOLLOW
<b>Distance entre centres</b>	2000
<b>Diamètre admis sur la table</b>	660
<b>Diamètre admis sur rompu</b>	820
<b>Diamètre admis sur le charriot</b>	420
<b>Largeur du banc</b>	390
<b>Longueur du rompu</b>	330
<b>Trou de la broche principale</b>	105
<b>Nez de la broche</b>	CAMLOCK N°8
<b>Cone morse de la broche principale</b>	MT7
<b>Nombre de vitesses</b>	4 variable
<b>Avance longitudinale</b>	0,063-2,52
<b>Avance transversale</b>	0,027-1,07
<b>Pas métriques</b>	0,5-7
<b>Pasos Whitworth</b>	28-2
<b>Pas modulaire</b>	1-14
<b>Pas diamétraux</b>	0,5-7
<b>Pas de la broche principale</b>	Ø - 40x 12 DP
<b>Course du charriot transversal</b>	350
<b>Course du charriot</b>	150
<b>Dimensions max. de l'outil</b>	32x32
<b>Diamètre du fourreau de la contrepointe</b>	75
<b>Cone morse contrepointe</b>	MT 5
<b>Puissance du moteur principal</b>	7,5
<b>Puissance du moteur de la pompe</b>	0,09
<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	3500x1130x1630



## Équipement standard

---



Afficheur FAGOR X, Y

Plateau de 3 mors universel Ø 315mm

Plateau de 4 mors indépendant Ø 500mm

Plateau lisse Ø 630mm

Variateur électronique

Lunette fixe Ø min. 20mm Ø max. 120mm

Lunette fixe Ø min. 120mm Ø max. 260mm

Lunette mobile Ø min. 20mm Ø max. 80mm

Barre de butées

Protection arrière contre copeaux

Protège broche

Tourelle c/rapide 4 positions

Copieur de cônes

Indicateur de forets

Pattes en fonte

Dispositif de refroidissement

Lampe de travail

Boîte à outils

Certificat CE