


PERCEUSE D'ÉTABLI FOLLOW TS32IE

Ref: TS32IE FOLLOW

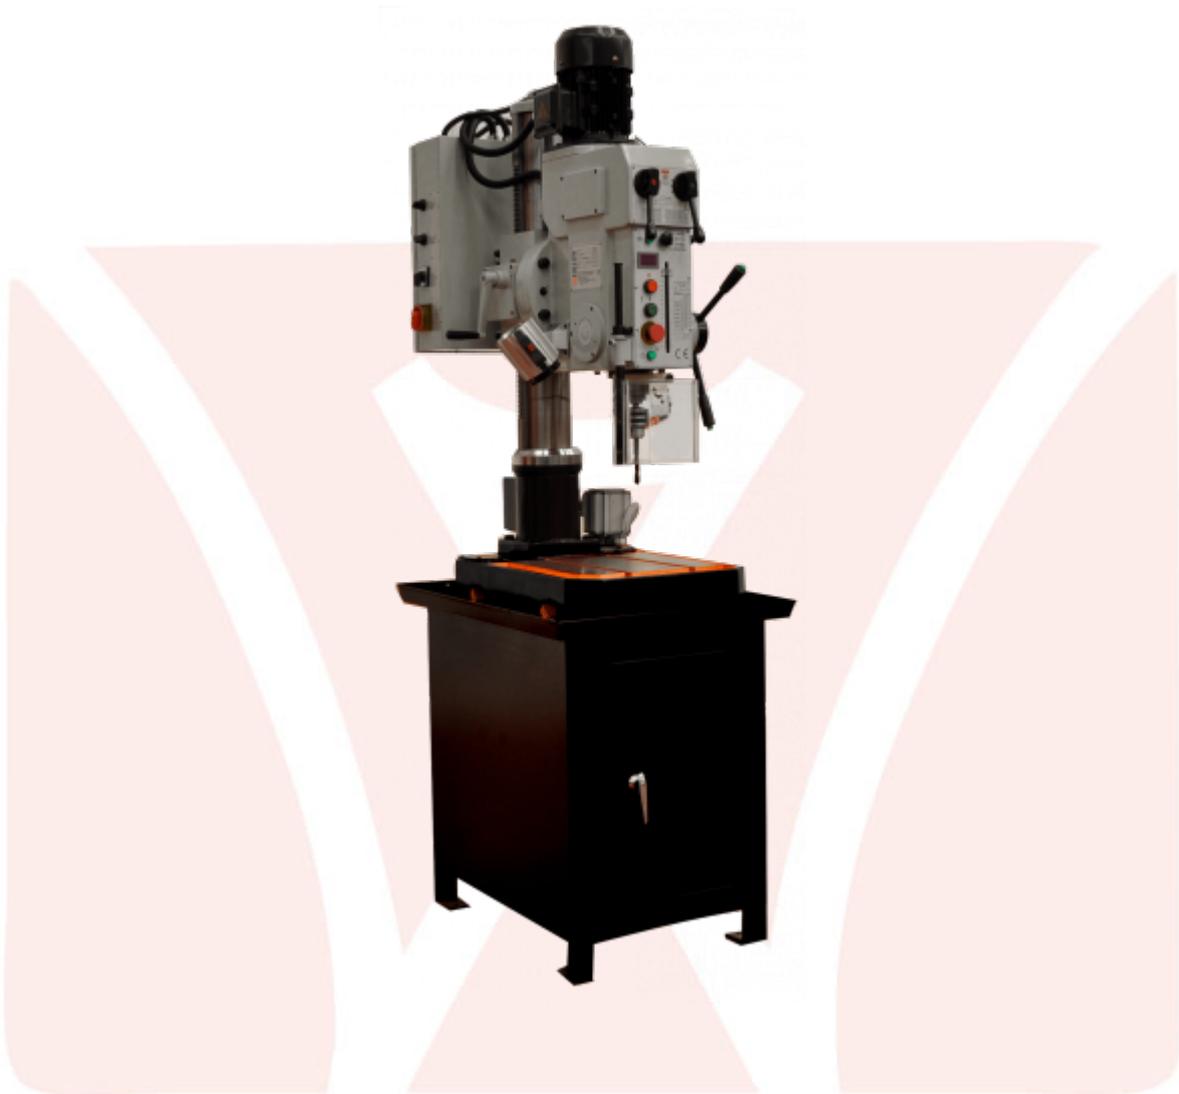

Spécifications techniques

| | |
|---|----------------------|
| Marque | FOLLOW |
| Capacité de perçage dans l'acier 60 kg | 35 |
| Capacité de perçage dans fonte 200HB | 42 |
| Capacité de filetage dans l'acier 60Kg | M-22 |
| Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB | M-32 |
| Transmission | Engranes |
| Avance automatique | Si |
| Embrayage | Electromagnético |
| Numéro et gamme d'avances | 3(0,1-0,2-0,3) |
| Numéro et gammes de vitesses | (12) 125-3030 |
| Puissance du moteur principal | 1/1,2 |
| Cone | MT4 |
| Parcour de la broche | 155 |
| Distance centre broche/ colonne | 320 |
| Diamètre de la colonne | 120 |
| Surface de la table | 400x360 |
| Distance max. broche à la base | 685 |
| Dimensions de la fente T table | 2-T12 |
| Tension électrique | 220-380 V - 50/60 Hz |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 810x460x1640 |
| Poids net/ brut | 395/435 |

Équipement standard

- Ajustement de profondeur
- Éxpulseur de broche
- Systeme de refroidissement
- 3 cônes réducteurs
- Port broches capacite 1-13mm
- Lampe de travail
- Boite à outils
- Certificat CE



Images

