
FRAISEUSE UNIVERSELLE FOLLOW FU2000

Ref: FU2000 FOLLOW

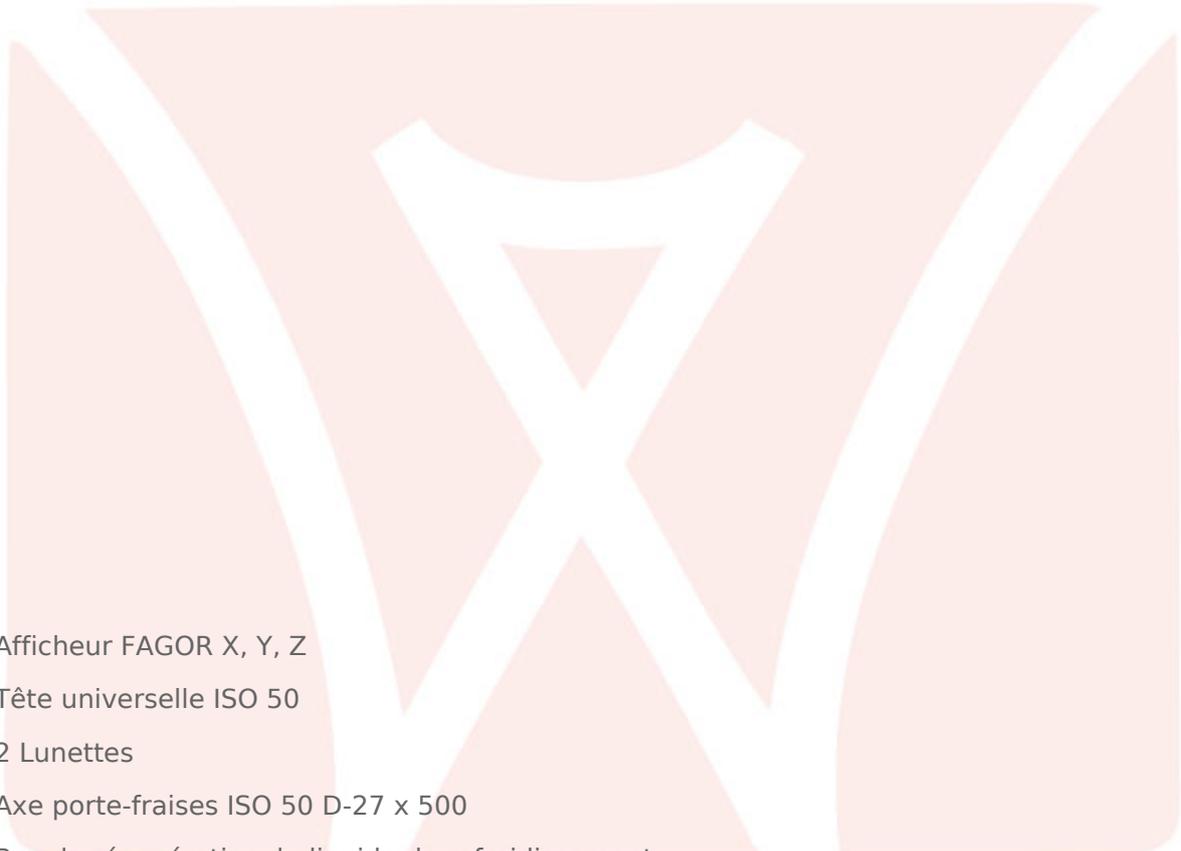


Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Surface de travail	350x1850
Rainures en T	5x16
Poids max. admis sur la table	700
Course longitudinale	1500
Cours du chariot transversal	400
Avance longitudinale	0-1500
Avance transversale	0-1500
Avance verticale	0-1500
Rapide longitudinal et transversal	1500
Rapide vertical	1500
Cone de la tête du coulisseau	ISO50
Cone du mandrin	ISO50
Gamme de vitesse de la tête du coulisseau	35-1600
Nº de vitesse	12
Nombre de vitesse du mandrin	12
Gamme de vitesses du mandrin	40-1800
Puissance du mandrin	5,5
Puissance de la tête du coulisseau	4,4
Déplacement du coulisseau	MANUAL
Course du coulisseau	675
Avances de la table	variador
Rotation de la table	+/-45º
Distance de la broche frontale à la glissière du coulisseau	160
Distance de la tête à la table	130-590
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2425x2200x2000
Poids net	3500



Équipement standard

A large, light-colored watermark of the stylized 'X' logo is centered on the page, behind the list of equipment.

- Afficheur FAGOR X, Y, Z
- Tête universelle ISO 50
- 2 Lunettes
- Axe porte-fraises ISO 50 D-27 x 500
- Bac de récupération du liquide de refroidissement
- Système de refroidissement
- Lampe de travail
- Boîte à outils
- Certificat CE

Images

