


---

## FRAISEUSE UNIVERSELLE FOLLOW FU1600AV

---

Ref: FU1600AV FOLLOW

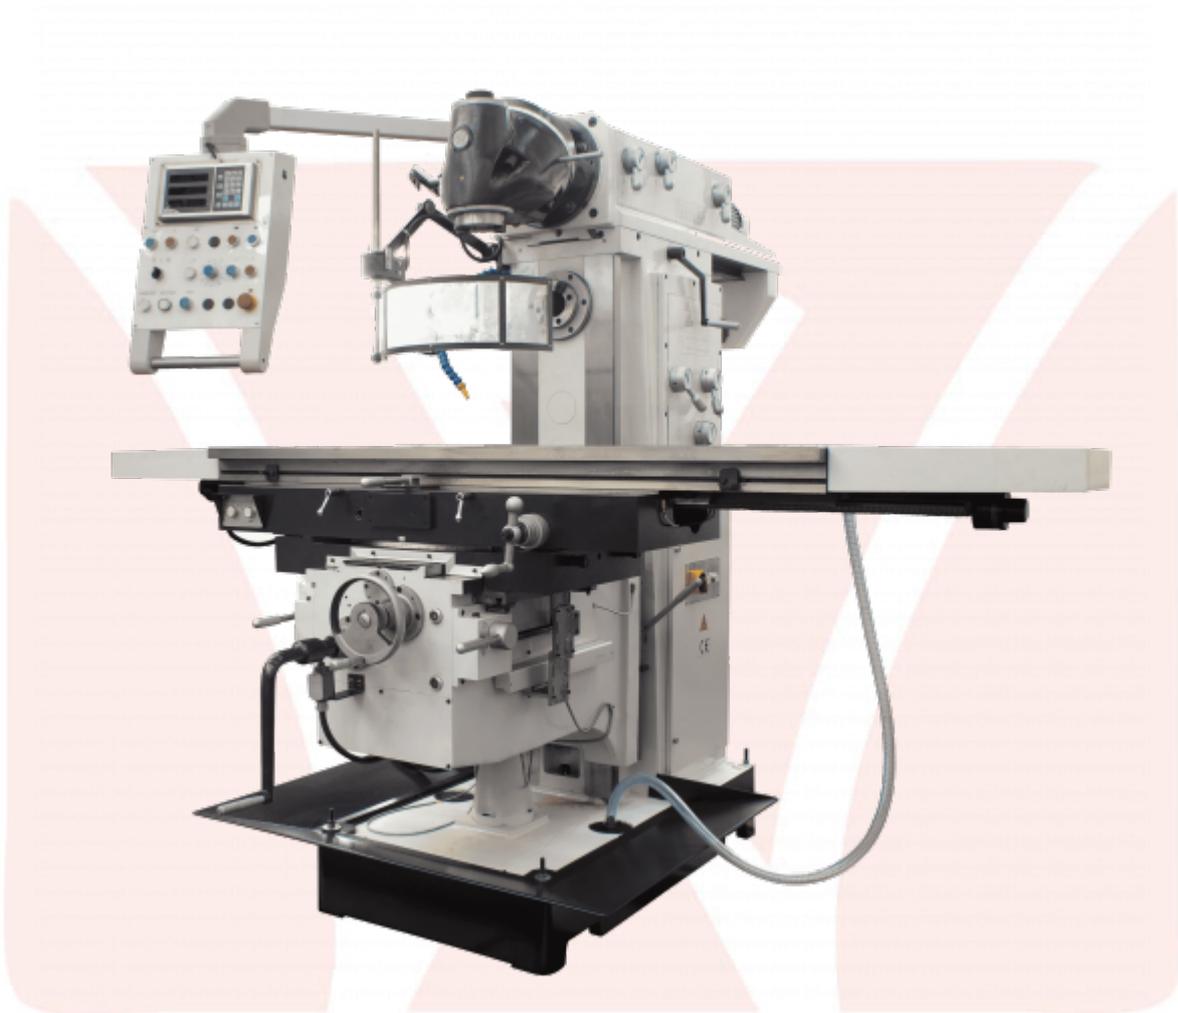

## Spécifications techniques

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Marque</b>  | HELLER         |
| <b>Surface de travail</b>  | 1600x360       |
| <b>Rainures en T</b>   | 3x14           |
| <b>Fente en T (largeur x distance x nombre)</b>                    | 5x14           |
| <b>Poids max. admis sur la table</b>                               | 300            |
| <b>Course longitudinale</b>  | 1300           |
| <b>Cours du chariot transversal</b>                                | 300            |
| <b>Avance longitudinale</b>  | 22-420         |
| <b>Avance transversale</b>   | 22-393         |
| <b>Avance verticale</b>  | 10-168         |
| <b>Avance longitudinale et transversale</b>                        | 1290-1205      |
| <b>Cone</b>  | ISO50          |
| <b>Cone de la tête du coulisseau</b>                               | ISO50          |
| <b>Cone du mandrin</b>   | ISO50          |
| <b>Puissance du mandrin</b>  | 4              |
| <b>Puissance de la tête du coulisseau</b>                          | 4              |
| <b>Déplacement du coulisseau</b>                                   | 500            |
| <b>Course du coulisseau</b>  | 600            |
| <b>Rotation de la table</b>  | +/-35          |
| <b>Puissance du moteur principal</b>                               | 4              |
| <b>Puissance</b>   | 4              |
| <b>Distance centre broche/ colonne</b>                             | 225-725        |
| <b>Distance de la broche frontale à la glissière du coulisseau</b> | 175            |
| <b>Distance de la broche verticale à la table</b>                  | 0-400          |
| <b>Distance de la tête à la table</b>                              | 170-570        |
| <b>Distance de la broche au miroir</b>                             | 170-550        |
| <b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>                   | 2070x2025x2020 |
| <b>Poids net</b>   | 2650           |



## Équipement standard

---

- Afficheur FAGOR X,Y,Z
- Mouvements automatique X,Y,Z
- Tête universelle ISO50
- Axe porte fraises Ø32 x 500
- Axe porte farsies Ø27 x 500
- Étui mécanique 160 mm avec base rotative
- Bac de collecte du liquide de refroidissement
- Système de refroidissement
- Lampe de travail
- 1 Luntte
- Certificat CE



## Images

---

