

## TOUR PARALLÈLE FOLLOW CE360X1000

Ref: CE360X1000 FOLLOW



## Spécifications techniques


<b>Altura de puntos</b>	180
<b>Distance entre centres</b>	1000
<b>Diamètre admis sur la table</b>	356
<b>Diamètre admis sur rompu</b>	506
<b>Diamètre admis sur le charriot</b>	210
<b>Largeur du banc</b>	225
<b>Longueur du rompu</b>	210
<b>largeur du charriot</b>	80
<b>Trou de la broche principale</b>	38
<b>No. gammes de vitesse de broche</b>	12(40-1800) r.p.m
<b>Nez de la broche</b>	CAMLOCK N°4
<b>Cone morse de la broche principale</b>	MT5
<b>Avance longitudinale</b>	0.030-0.688
<b>Avance transversale</b>	0,0015-0.220
<b>Pas métriques</b>	(22) 0,45-7.5 mm
<b>Pasos Whitworth</b>	(33) 72-4,3/4
<b>Pas modulaire</b>	(12) 0,25-3,5
<b>Pas diamétraux</b>	(4) 8T.P.I.
<b>Pas de la broche principale</b>	Ø 25 X 4 DP
<b>Course du charriot transversal</b>	200
<b>Course du charriot</b>	95
<b>Dimensions max. de l'outil</b>	16x16
<b>Cone morse contrepoin</b>	3 CM/MT
<b>Puissance du moteur principal</b>	3/4
<b>Puissance du moteur de la pompe</b>	0,04/0.055
<b>Tension électrique</b>	230-400/50-60Hz
<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	1900x740x1170
<b>Poids net</b>	1250
<b>Diamètre fourreau</b>	45
<b>Course du fourreau</b>	120




## Équipement standard

---

### Afficheur 2 axes FAGOR X - Y - Z

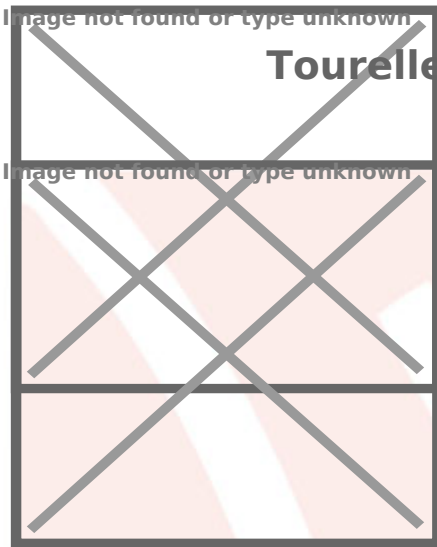

### Tourelle à changement rapide

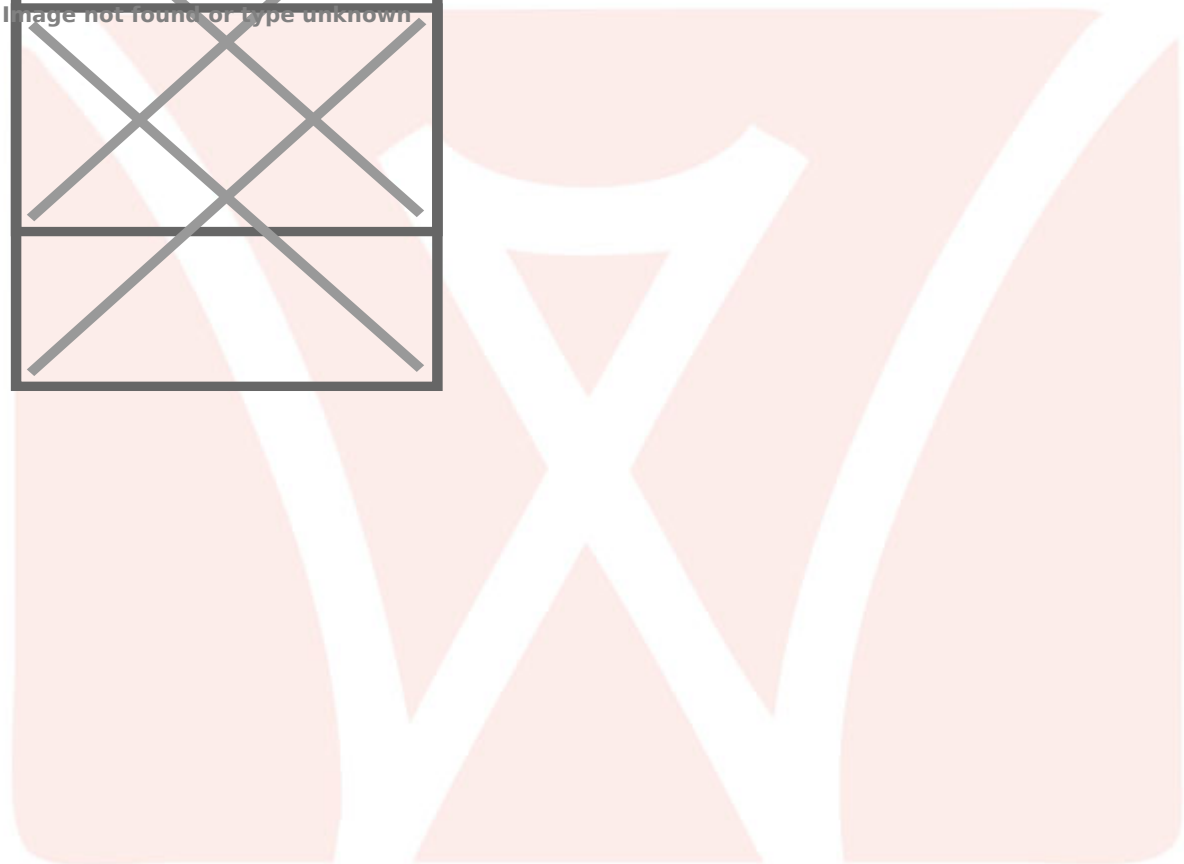

## Images

---

