


FRAISEUSE AVEC COULISSEAU MOTORISÉ FOLLOW FCM 1600

Ref: FCM1600



Spécifications techniques

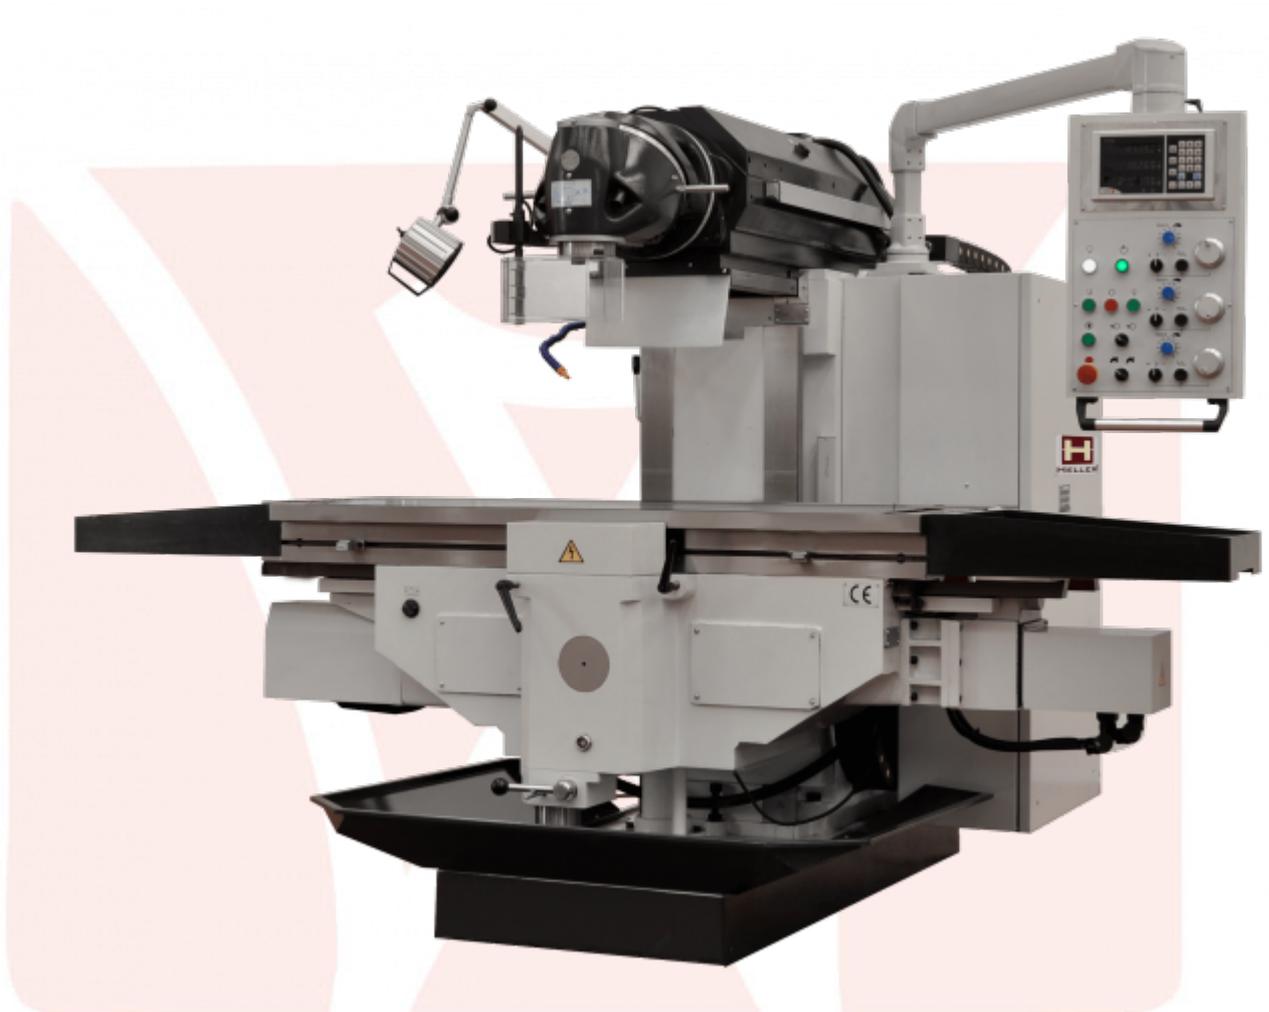

Courses (XYZ)	1200x700x500
Avance rapide (XYZ)	1000x500x1000
Surface de travail	500X1600
Rainures en T	5x18
Fente en T (largeur x distance x nombre)	5X18
Poids max. admis sur la table	1800
Course longitudinale	1200
Cours du chariot transversal	700
Avance longitudinale	10-1000
Avance transversale	5-500
Avance verticale	10-1000
Avance longitudinale et transversale	2200
Rapide longitudinal et transversal	2200
Rapide vertical	1100
Avance de travail	5-500
Avance de travail de la tête du coulisseau	5-500
Cone	ISO50
Cone de la tête du coulisseau	ISO50
Cone du mandrin	ISO50
Gamme de vitesse de la tête du coulisseau	30-2050
Nº de vitesse	27
Puissance du mandrin	7,5
Déplacement du coulisseau	MOTORIZADO
Course du coulisseau	700
Avances de la table	variador
Puissance du moteur principal	0,04/0,053
Puissance	0,04/0,053
Moteur de la tête du coulisseau	11
Distance de la broche frontale à la glissière du coulisseau	50-550
Distance de la broche verticale à la table	50-550
Distance de la tête à la table	530
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2625X2460X2080
Dimensions de la machine (Lo x La x H)	2625X2460X2080
Poids net	4200



Équipement standard

A large, light pink, semi-transparent version of the stylized 'X' logo from the FOLLOW brand, centered in the background of the page.

Afficheur FAGOR X, Y, Z
Tête universelle
3 axe indépendants contrôlés par 3 servomoteurs
Glissières trempées
Bac de récupération du liquide de refroidissement
Système de refroidissement
Lampe de travail
Boîte à outils
Certificat CE

Images

