


## TALADRO RADIAL FOLLOW RD60/1600

Ref: RD60/1600 FOLLOW

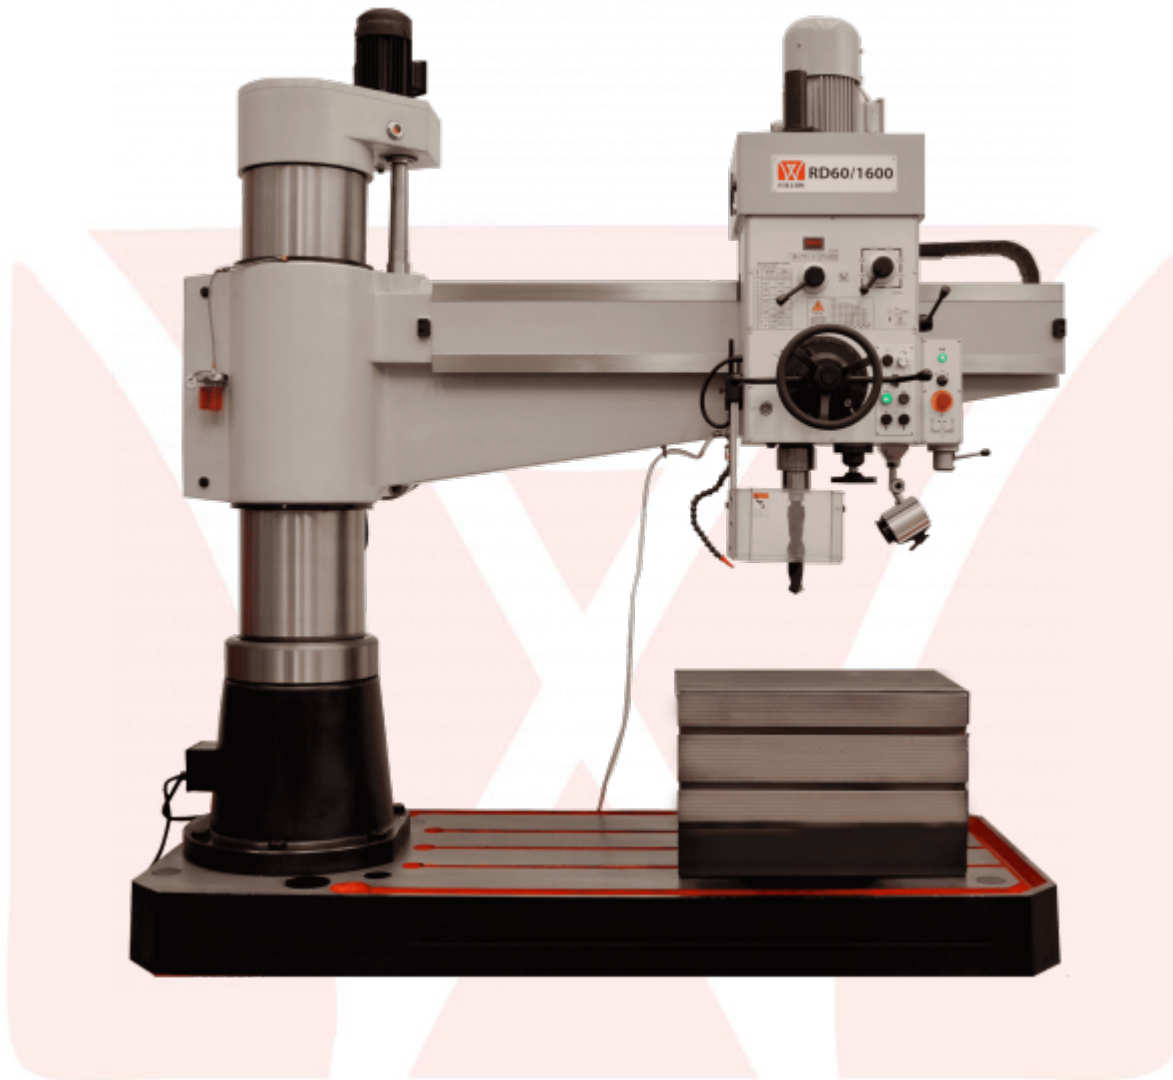

## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	FOLLOW
<b>Capacidad de barrenado</b>	60
<b>Capacidad máxima de escariado</b>	72
<b>Recorrido del husillo</b>	325
<b>Número y gama de avances</b>	2 (0,06-1,00)
<b>Número y gama de velocidades</b>	2(38-275/275-2000)
<b>Cono Morse del husillo principal</b>	MT5
<b>Distancia centro husillo/columna</b>	350-1600
<b>Distancia máximo husillo a base</b>	350-1250
<b>Superficie de la mesa</b>	750x500
<b>Tamaño de la mesa</b>	1700-970
<b>Potencia motor freno cabezal y brazo</b>	0.75/1
<b>Potencia de la bomba de refrigeración</b>	1.2/1.6
<b>Tension eléctrica</b>	220-380 V - 50/60 Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2490x1050x2780
<b>Peso neto</b>	3800

## Equipamiento Estándar

---

- Mesa cúbica 750x500x500 mm
- Lámpara de trabajo
- Sistema de refrigeración
- **Certificado CE**



## Imágenes

