


TORNO PARALELO FOLLOW CE500VX2000

Ref: CE500VX2000 FOLLOW

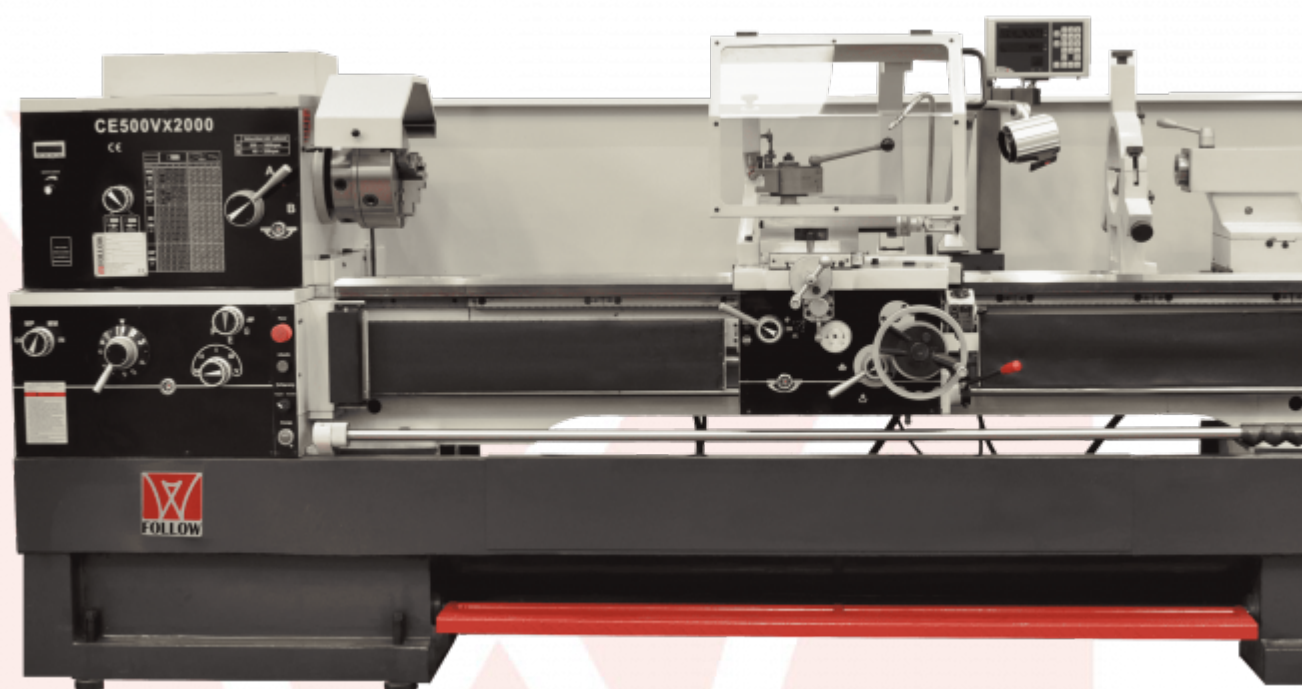

Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Altura de puntos	250 mm
Distancia entre puntos	2000
Diámetro sobre bancada	500
Diámetro admitido sobre escote	740
Diámetro admitido sobre carro	340
Anchura de bancada	340
Longitud del escote	310
Ancho charriot	130
Paso de barra	80
Nº gamas de velocidad del husillo	25-1800
Nariz del husillo	CAMLOCK Nº8
Cono Morse del husillo principal	7 CM/MT
Avance longitudinal	0,041-2,46
Avance transversal	0,02-1,25
Pasos de roscas métricas	(24) 0,5-20 mm
Pasos Whitworth	1-5/8-72
Pasos de roscas diametral pitch	(20) 0,25-10 m.p
Pasos diametral pitch	(45) 96-31/4 d.p
Pasos del husillo patrón	Ø/ 40 x 12DP
Recorrido del carro transversal	290
Recorrido del charriot	135
Dimensiones máximas de la herramienta	25x25
Cono Morse del contrapunto	5 CM/MT
Potencia del motor principal	5,5/7,5
Potencia del motor de la bomba	0,09/0,12
Tension eléctrica	230-400/50-60Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	3350x1150x1600
Peso neto	3300
Diametro de la caña	75
Recorrido de la caña	150



Equipamiento Estándar

- Plato de 3 garras universal 250mm
- Plato de 4 garras 320mm
- Plato liso 410mm
- Plato de arrastre 275mm
- Visualizador digital X Y FAGOR
- Punto giratorio
- 2 puntos fijos
- Freno de emergencia
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Pata fundición
- Torreta c/ rápido 4 portadores
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- **Certificado CE**

Imágenes

