


RECTIFICADORA DE SUPERFICIES AUTOMÁTICA FOLLOW RSA1000 NC2

Ref: RSA1000 NC2 FOLLOW

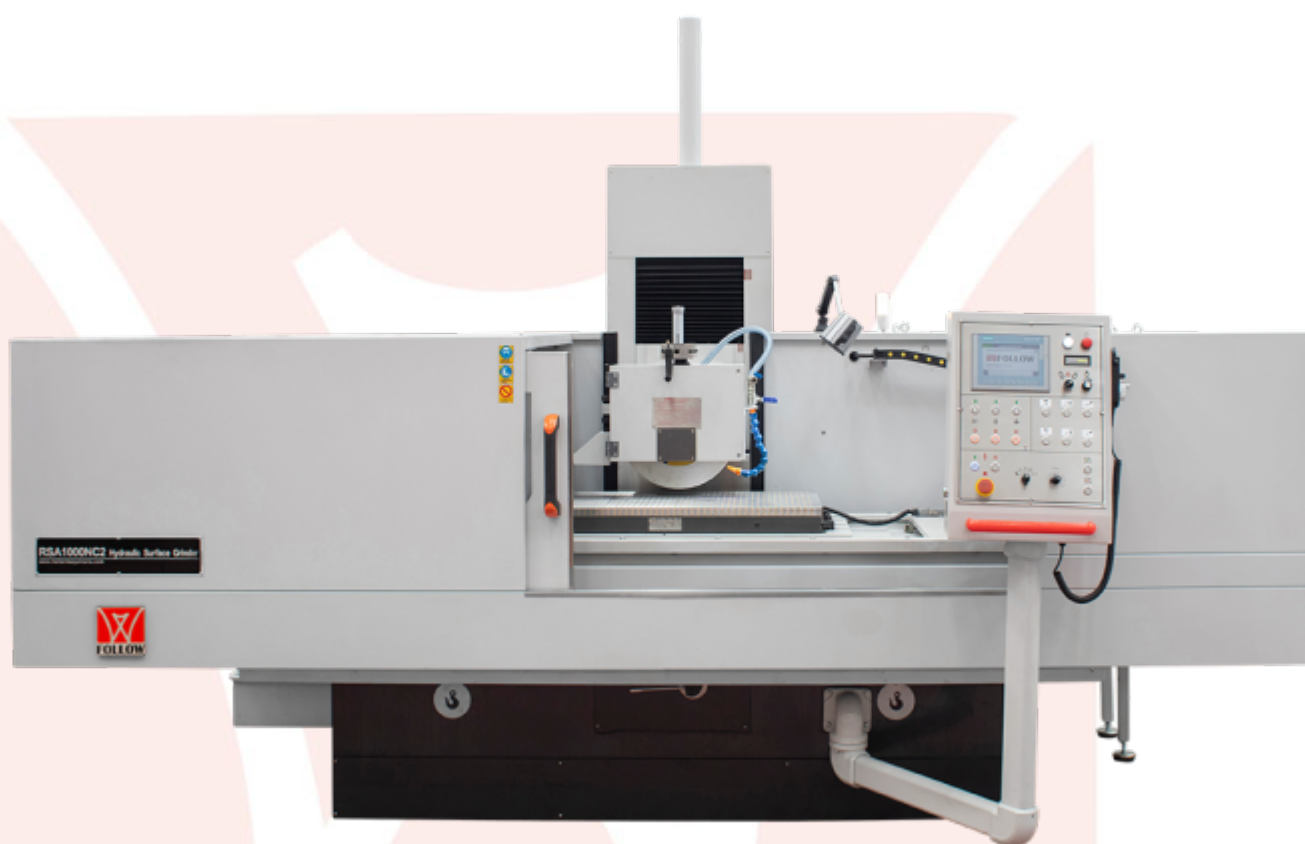

Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Superficie mesa de trabajo	1000x500
Área máxima rectificado	1000x500
Recorrido longitudinal máximo de la mesa de trabajo	1140
Máximo recorrido transversal mesa	540
Máxima distancia centro husillo-mesa	590
Máxima capacidad de carga en plato magnético	700
Velocidad husillo (rpm)	1250
Velocidad mesa	5-25
Movimiento automático transversal bancada	0,5-12
Precisión volante vertical	0,002
Volante vertical 1 vuelta	5
Precisión volante transversal	0,02
Volante transversal 1 vuelta	5
Potencia del motor del cabezal	5,5
Potencia del motor hidráulico	2,2
Potencia avance motor transversal	0,18
Potencia del motor refrigerante	0,09
Tensión eléctrica	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensiones plato electromagnético	1000x500
Dimensiones de la piedra [ØExt. x Ancho x Ø Int]	355x40x127
Dimensiones (largo x ancho x alto)	4040x2300x2300
Peso	5000/6000



Equipamiento Estándar

- Platoelectromagnético
- Equipo derefrigeración con separador magnético de viruta
- Soporte diamantador
- Movimiento automático XYZ
- Visualizador FAGOR YZ
- Husillo a bolas eje Y+Z
- Pantalla táctil
- Volante de precisión
- Servomotor
- PLC
- Equilibrador de muelas
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

