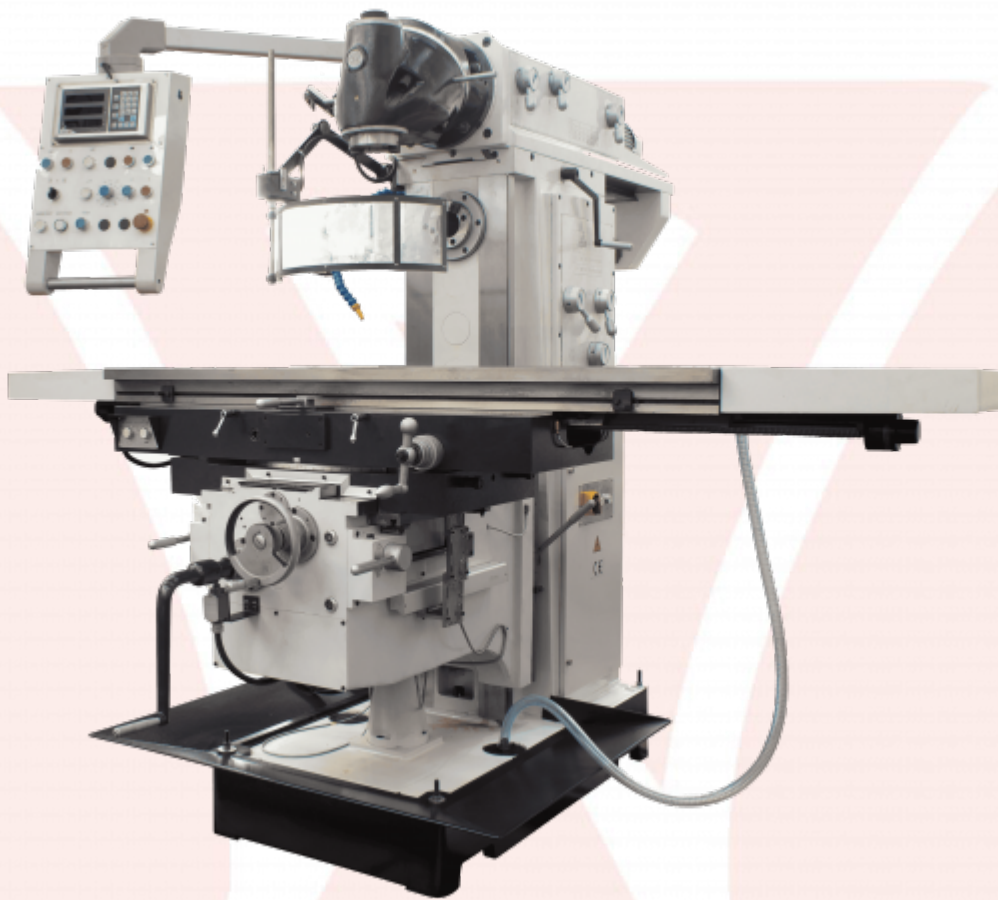

FRESADORA UNIVERSAL FOLLOW FU1600AV

Ref: FU1600AV FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Tamaño de la mesa	1600x360
Ranuras en T	3x14
Ranura en T (ancho x distancia x nº)	5x14
Peso máximo admitido sobre mesa	300
Recorrido longitudinal	1300
Recorrido carro transversal	300
Avance longitudinal	22-420
Avance transversal	22-393
Avance vertical	10-168
Avance longitudinal/ transversal	1290-1205
Cono	ISO50
Cono del cabezal del carnero	ISO50
Cono del mandrino	ISO50
Potencia del mandrino	4
Potencia del cabezal del carnero	4
Desplazamiento del carnero	500
Curso del carnero	600
Giro de la mesa	+/-35
Potencia motor principal	4
Potencia	4
Distancia centro husillo/columna	225-725
Distancia del husillo frontal a guía del carnero	175
Distancia del husillo vertical a la mesa	0-400
Distancia del cabezal a la mesa	170-570
Distancia del husillo al espejo	170-550
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2070x2025x2020
Peso neto	2650



Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X, Y, Z

Movimiento automático X, Y,Z

Cabezal universal ISO 50

Eje porta-fresas Ø32 x 500

Eje porta-fresas Ø27 x 400

1 luneta

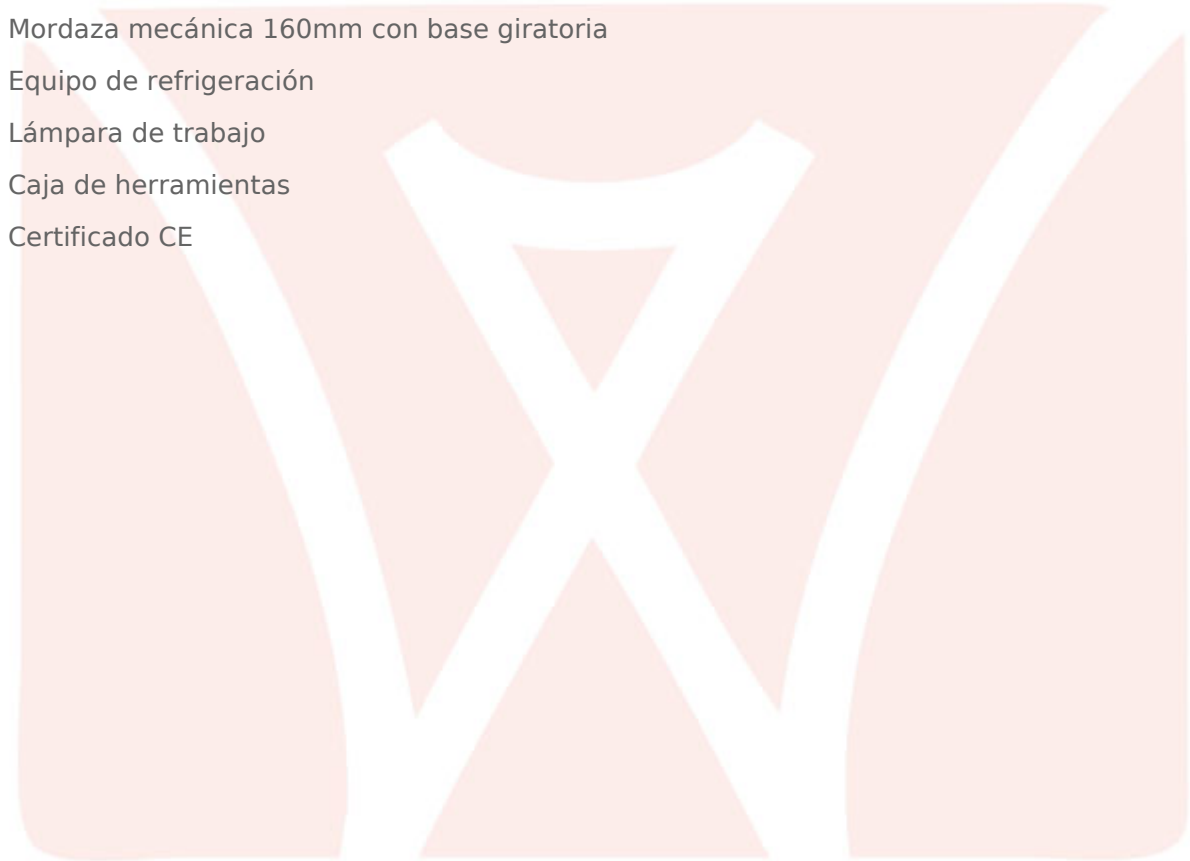
Mordaza mecánica 160mm con base giratoria

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE



Imágenes

