


## FRESADORA CARNERO MOTORIZADO FOLLOW FCM1600

Ref: FCM1600

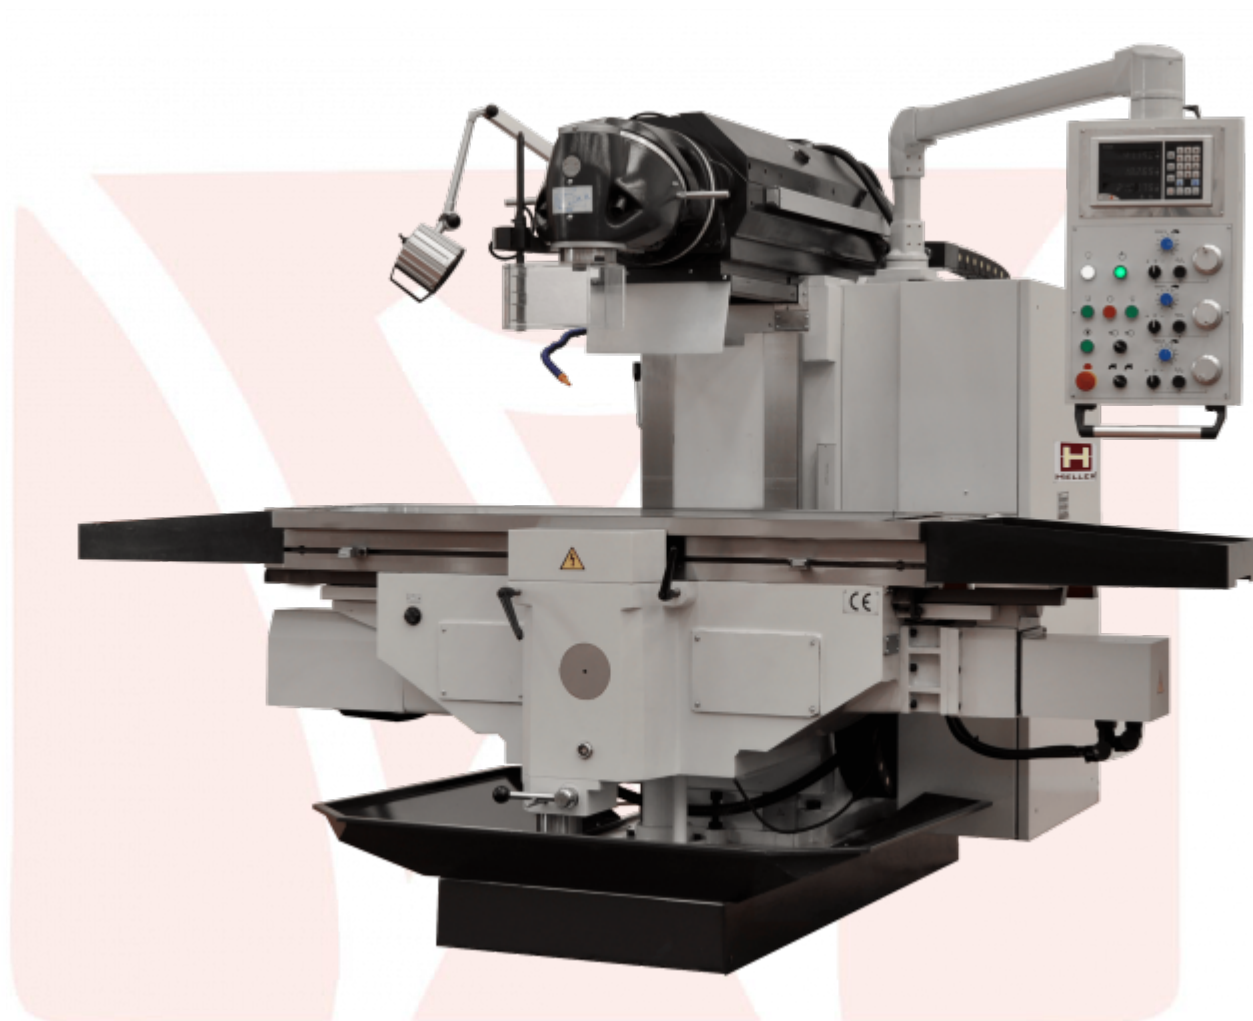

## Especificaciones técnicas

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Recorridos (XYZ)</b>                                 | 1200x700x500   |
| <b>Avance rápido (XYZ)</b>                              | 1000x500x1000  |
| <b>Tamaño de la mesa</b>                                | 500X1600       |
| <b>Ranuras en T</b>                                     | 5x18           |
| <b>Ranura en T (ancho x distancia x nº)</b>             | 5X18           |
| <b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>                  | 1800           |
| <b>Recorrido longitudinal</b>                           | 1200           |
| <b>Recorrido carro transversal</b>                      | 700            |
| <b>Avance longitudinal</b>                              | 10-1000        |
| <b>Avance transversal</b>                               | 5-500          |
| <b>Avance vertical</b>                                  | 10-1000        |
| <b>Avance longitudinal/ transversal</b>                 | 2200           |
| <b>Rápido longitudinal y transversal</b>                | 2200           |
| <b>Rápidos vertical</b>                                 | 1100           |
| <b>Avance de trabajo</b>                                | 5-500          |
| <b>Avance de trabajo del cabezal del carnero</b>        | 5-500          |
| <b>Cono</b>                                             | ISO50          |
| <b>Cono del cabezal del carnero</b>                     | ISO50          |
| <b>Cono del mandrino</b>                                | ISO50          |
| <b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>      | 30-2050        |
| <b>Numero de velocidades del cabezal del carnero</b>    | 27             |
| <b>Potencia del mandrino</b>                            | 7,5            |
| <b>Desplazamiento del carnero</b>                       | MOTORIZADO     |
| <b>Curso del carnero</b>                                | 700            |
| <b>Avances de la mesa</b>                               | variador       |
| <b>Potencia motor principal</b>                         | 0,04/0,053     |
| <b>Potencia</b>                                         | 0,04/0,053     |
| <b>Motor del cabezal del carnero</b>                    | 11             |
| <b>Distancia del husillo frontal a guía del carnero</b> | 50-550         |
| <b>Distancia del husillo vertical a la mesa</b>         | 50-550         |
| <b>Distancia del cabezal a la mesa</b>                  | 530            |
| <b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>               | 2625X2460X2080 |
| <b>Dimensiones de la maquina (L x An x Al)</b>          | 2625X2460X2080 |
| <b>Peso neto</b>                                        | 4200           |



## Equipamiento Estándar

---

Visualizador FAGOR X, Y, Z

Cabezal universal

3 eje independientes controlados por 3 servomotores

Guías templadas


Bandeja recogida de refrigerante

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE.

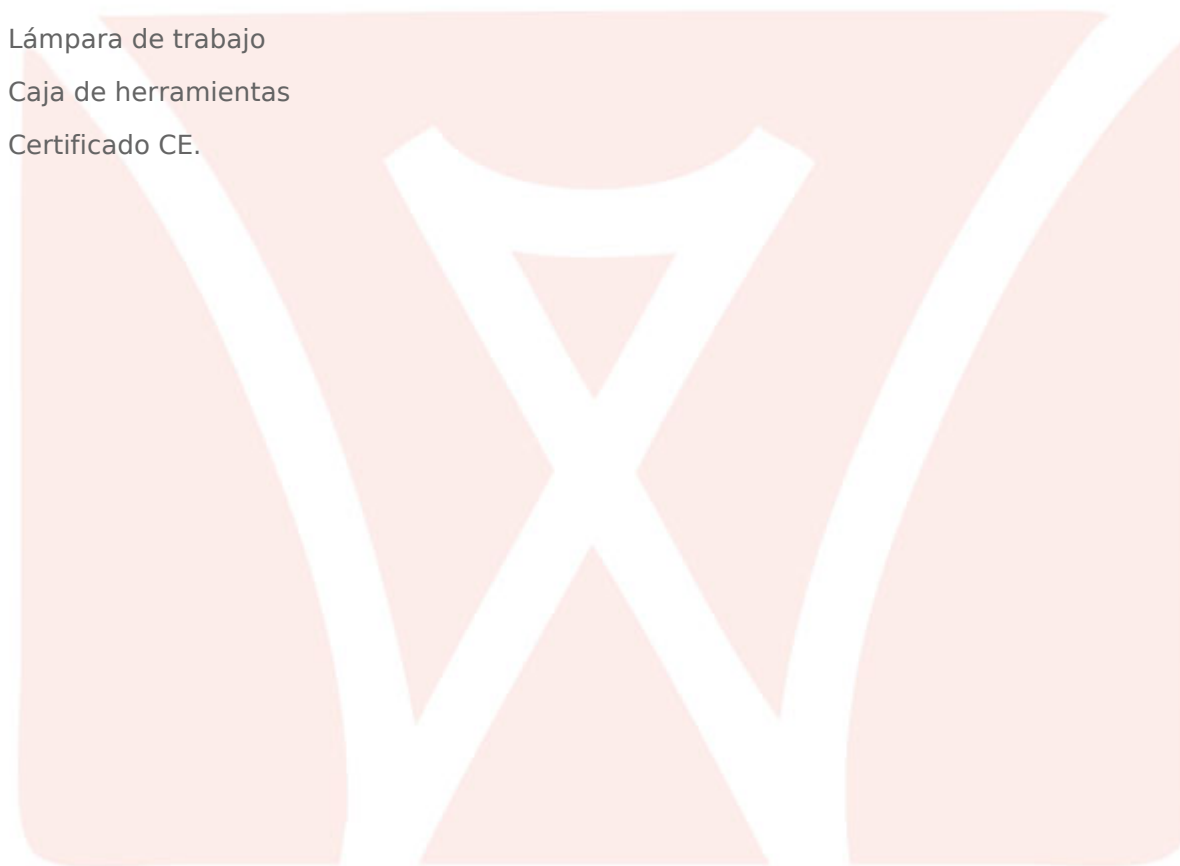

## Imágenes

---

