


TORNO PARALELO GRANDE FOLLOW TPG1100X4000

Ref: TPG1100X4000 FOLLOW

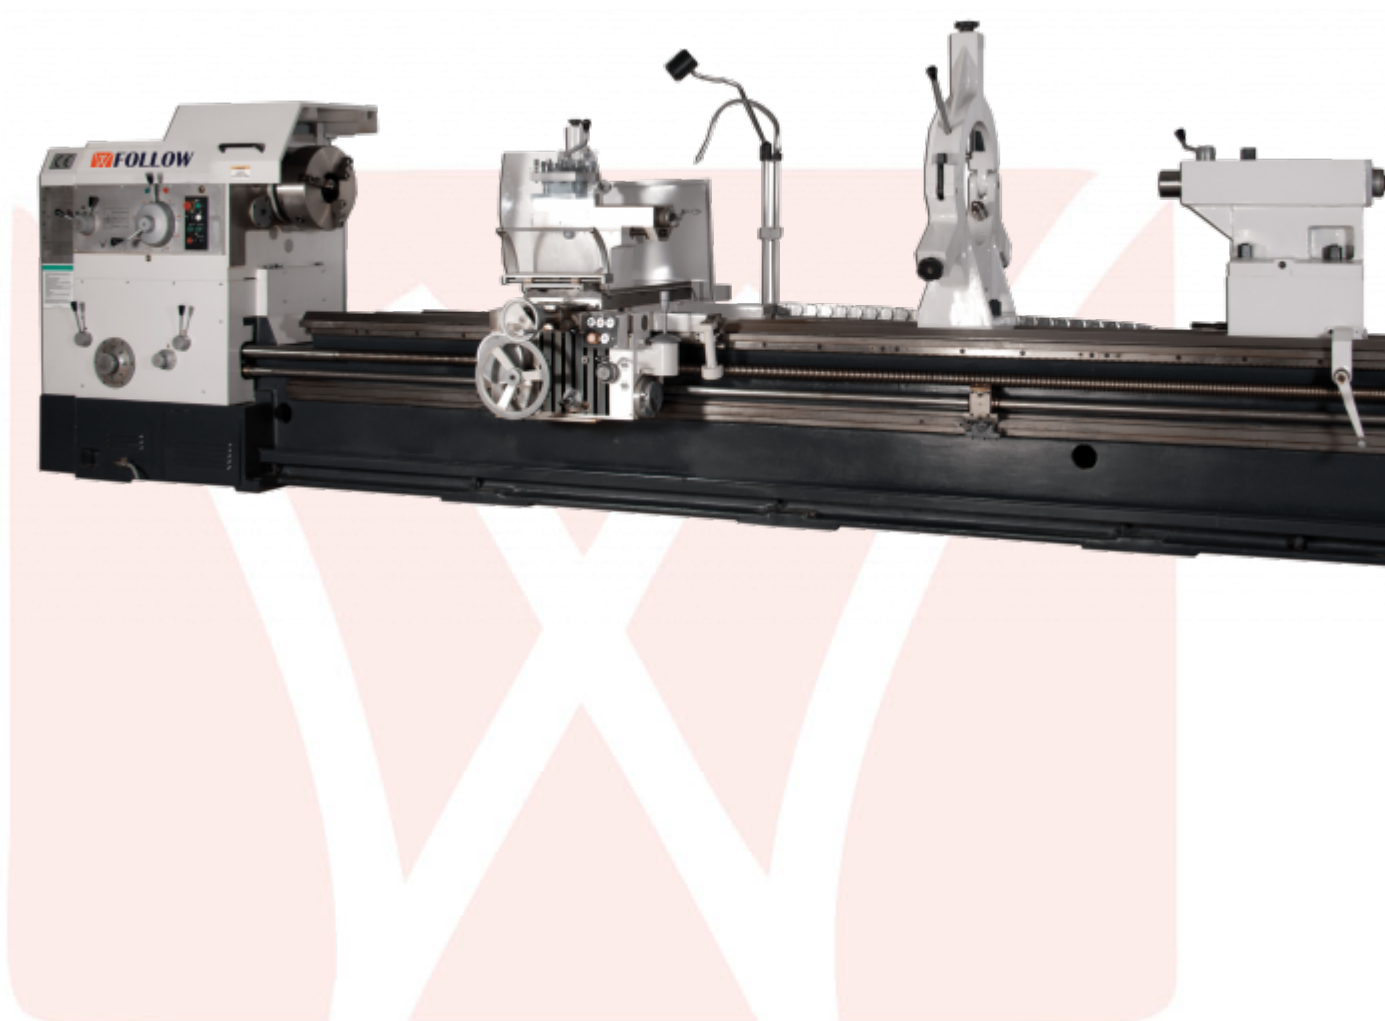

Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Altura de centros	550
Distancia entre puntos	4000
Diámetro sobre bancada	1100
Diámetro admitido sobre escote	1300
Diámetro admitido sobre carro	800
Anchura de bancada	600
Longitud del escote	310
Paso de barra	130
Nariz del husillo	CAMLOCK Nº11
Cono Morse del husillo principal	MT5
Número de velocidades	18
Avance longitudinal	(64)0,05-24.3
Avance transversal	(64)0,025-12.15
Pasos de roscas métricas	(50)1-120
Pasos Whitworth	(26) 14-1
Pasos de roscas diametral pitch	(53)0,5-120
Pasos diametral pitch	(24) 1-28
Paso del husillo principal	12
Recorrido del carro transversal	500
Recorrido del charriot	200
Dimensiones máximas de la herramienta	32x32
Diámetro de la caña del contrapunto	100
Cono Morse del contrapunto	MT 5
Nº gamas de velocidad del husillo	18
Potencia del motor principal	15/20
Potencia del motor de la bomba	0,09/0,12
Tension eléctrica	230-400V/50 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	6250x1760x1900
Peso neto	6790
Diámetro de la caña	100
Recorrido de la caña	250



Equipamiento Estándar

Plato universal 3 garras Ø400mm

Plato 4 garras independientes Ø60mm

Plato liso Ø 1000mm

Luneta móvil Ø 30 - 130mm

Luneta fija Ø 40 - 320mm

Bancada monobloque de fundición

Punto fijo

Punto giratorio

Sistema de refrigeración

Lámpara de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE

