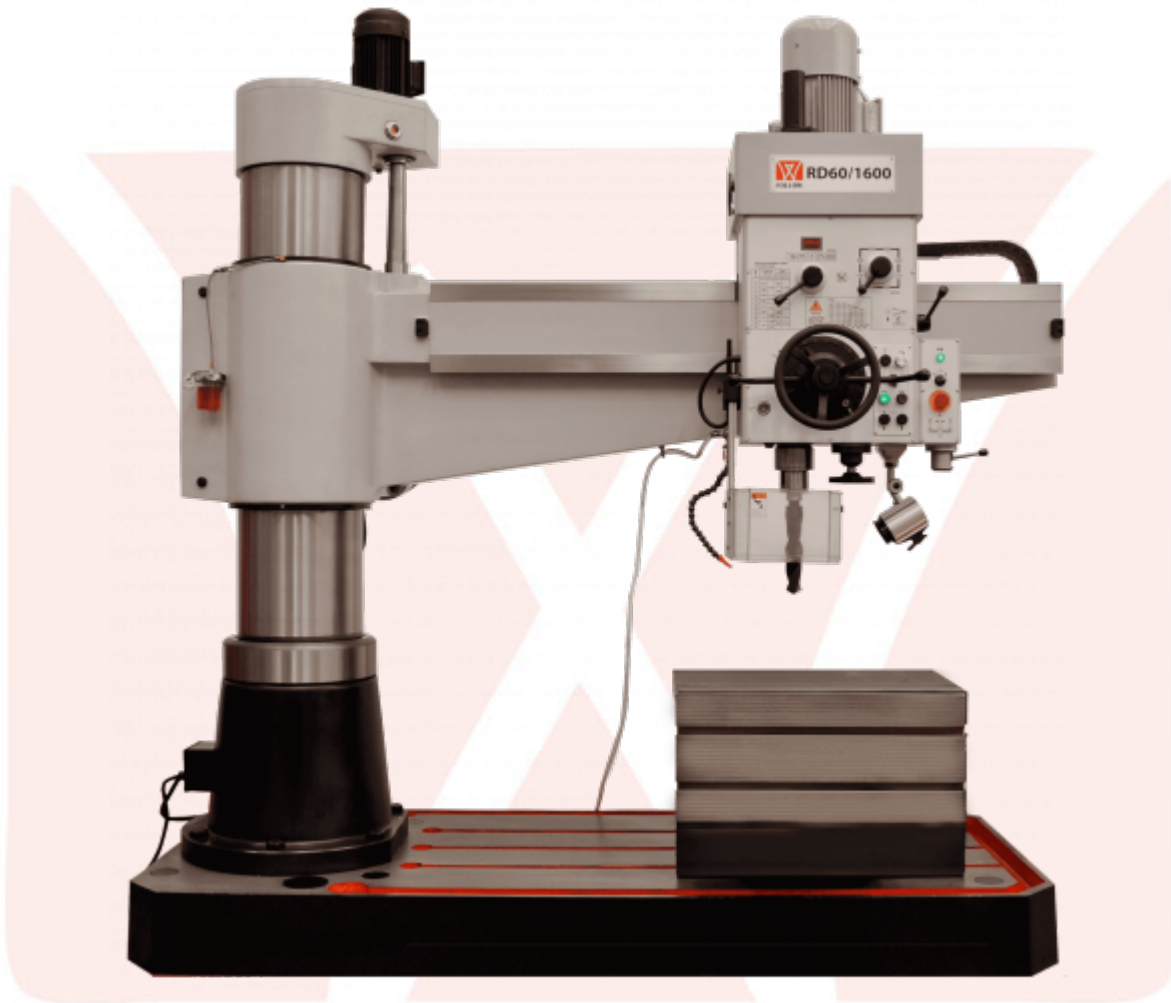

PERCEUSE RADIALE FOLLOW RD60/1600

Ref: RD60/1600 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Capacité max. de perçage	60
Capacité max. d'alésage	72
Parcour de la broche	325
Numéro et gamme d'avances	2 (0,06-1,00)
Numéro et gammes de vitesses	2(38-275/275-2000)
Cone morse de la broche principale	MT5
Distance centre broche/ colonne	350-1600
Distance max. broche à la base	350-1250
Surface de la table	750x500
Surface de travail	1700-970
Puissance du moteur du bras	0.75/1
Puissance de la pompe de refroidissement	1.2/1.6
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2490x1050x2780
Poids net	3800

Équipement standard

- Table cubique 750 x 500 x 500 mm
- Lampe de travail
- Système de réfrigération
- **Certificat CE**



Images

