


GRAND TOUR PARALLÈLE FOLLOW TPG1100X4000

Ref: TPG1100X4000 FOLLOW

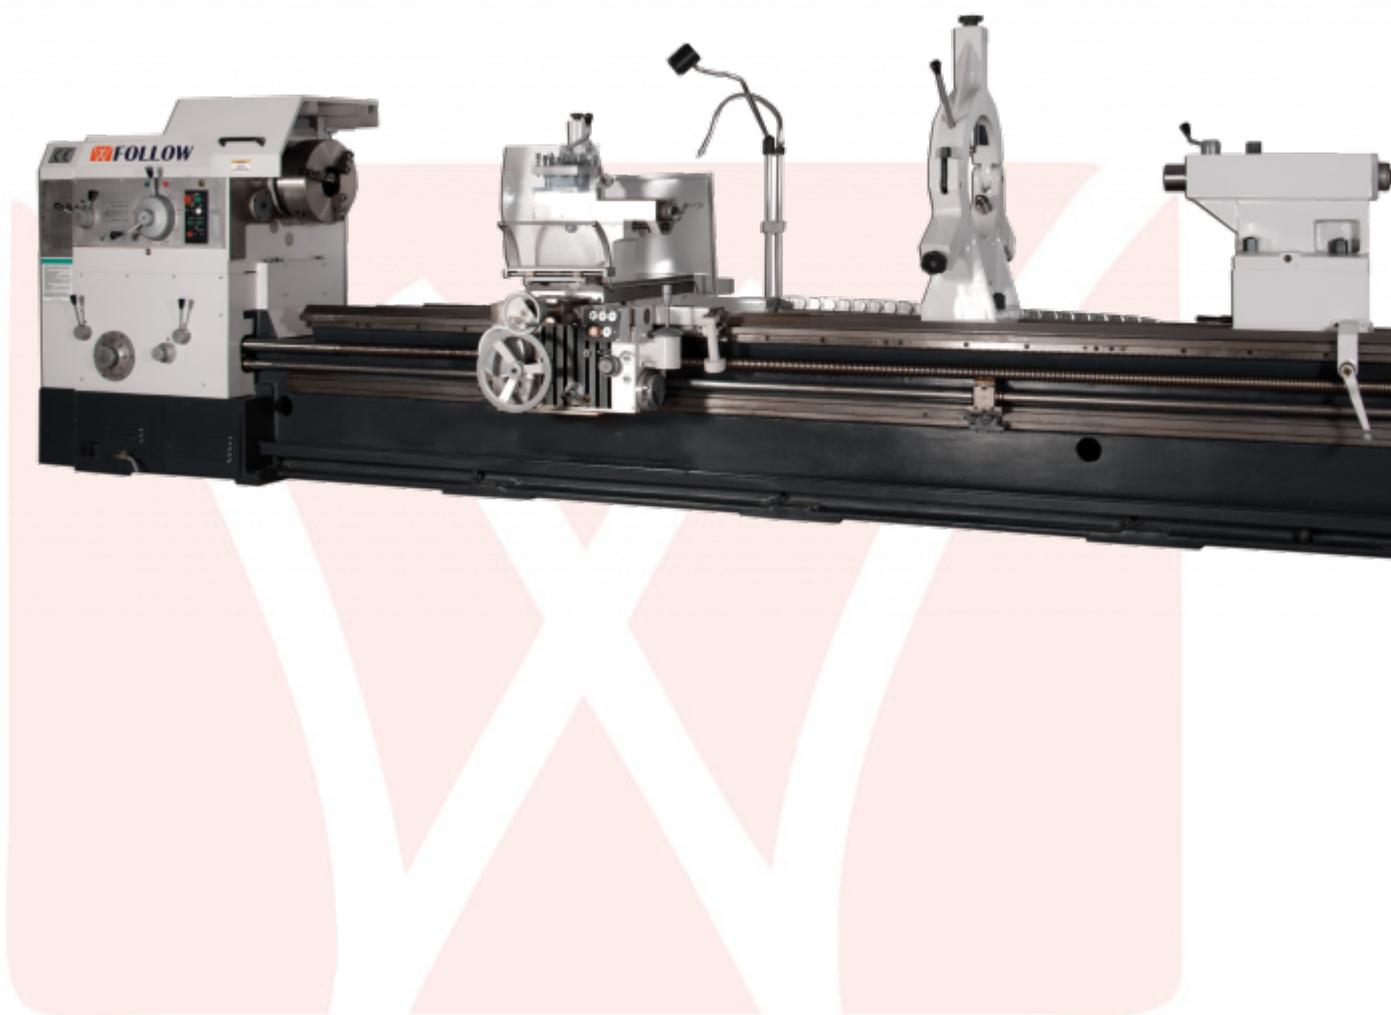

Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Hauteur des centres	550
Distance entre centres	4000
Diamètre admis sur la table	1100
Diamètre admis sur rompu	1300
Diamètre admis sur le charriot	800
Largeur du banc	600
Longueur du rompu	310
Trou de la broche principale	130
Nez de la broche	CAMLOCK N°11
Cone morse de la broche principale	MT5
Nombre de vitesses	18
Avance longitudinale	(64)0,05-24.3
Avance transversale	(64)0,025-12.15
Pas métriques	(50)1-120
Pasos Whitworth	(26) 14-1
Pas modulaire	(53)0,5-120
Pas diamétraux	(24) 1-28
Pas de la broche principale	12
Course du charriot transversal	500
Course du charriot	200
Dimensions max. de l'outil	32x32
Diamètre du fourreau de la contrepointe	100
Cone morse contrepointe	MT 5
No. gammes de vitesse de broche	18
Puissance du moteur principal	15/20
Puissance du moteur de la pompe	0,09/0,12
Tension électrique	230-400V/50 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	6250x1760x1900
Poids net	6790
Diamètre fourreau	100
Course du fourreau	250



Équipement standard

Plateau universel 3 mors Ø400mm

Plateau 4 mors indépendant Ø60mm

Plateau lisse Ø 1000mm

Lunette mobile Ø 30 - 130mm

Lunette fixe Ø 40 - 320mm

Banc monobloc en fonte

Pointe fixe

Pointe rotative

Système de refroidissement

Lampe de travail

Boîte à outils

Certificat CE

