


TOUR PARALLÈLE FOLLOW TPH 1030x3000

Ref: TORNO FOLLOW TPH 1030x3000

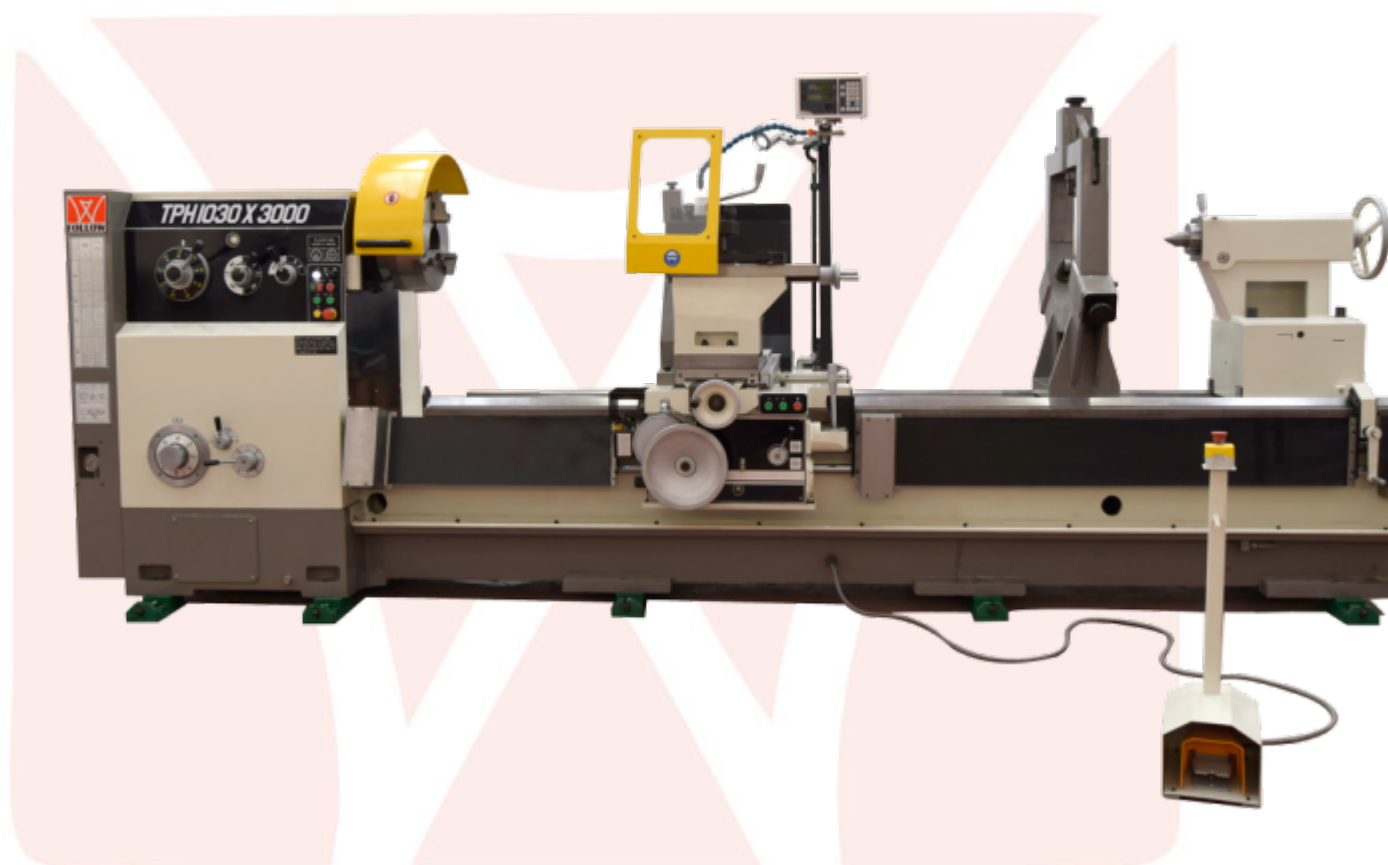

Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Hauteur des centres	500
Distance entre centres	3000
Diamètre admis sur la table	1000
Diamètre admis sur rompu	1250
Diamètre admis sur le charriot	720
Largeur du banc	550
Longueur du rompu	340
Trou de la broche principale	105
Nez de la broche	C
Cone morse de la broche principale	D11
Nombre de vitesses	18
Avance longitudinale	64(0.1-24,3)
Avance transversale	64(0,05-12)
Pas métriques	(50)1-240
Pasos Whitworth	43 (1/16-19)
Pas modulaire	53 (0,5-120)
Pas diamétraux	42 (30 - 1,8)
Pas de la broche principale	12
Course du charriot transversal	580
Course du charriot	240
Dimensions max. de l'outil	33X33
Diamètre du fourreau de la contrepointe	100
Cone morse contrepointe	CM6
No. gammes de vitesse de broche	18
Puissance du moteur de la pompe	0,125/0,2
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	5015 x 1395 x 1725
Poids net	5800
Course du fourreau du contrepoint	300



Équipement standard



Visualizador FAGOR X,Y

Variador 11Kw HITACHI

Plato de 3 garras Ø 320 mm

Plato de 4 garras Ø 500 mm

Plato de arrastre Ø 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Bancada monobloque

Luneta fija 20-125 y 120-240

Luneta móvil 20-100

Barra de topes

Protección trasera contra salpicaduras

Cubre husillos

Torreta c/ cambio rápido 4 portadores

Copiador de conos

Freno de pie

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE>